

**APACHE** by **ET**  
**SPRAYERS**



**2019 г.** | САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

## СОДЕРЖАНИЕ

- Характеристики модели 3
- Улучшения в версии 2019 года 4
- Почему стоит выбирать продукцию Apache? 8
- Лучшая в отрасли пятилетняя гарантия 9
- Специальная кабина ET 10
- Компоненты, обеспечивающие точность работы 12
- Характеристики штанги 13
- Варианты шин 14
- Опрыскиватели серии 40 15

## КОМПАНИЯ EQUIPMENT TECHNOLOGIES ПРОИЗВОДИТ ТОЛЬКО САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Некоторые сельхозпроизводители считают, что чем шире ассортимент их продукции, тем лучше. Тракторы, комбайны, сеялки для пропашных культур и даже изделия широкого потребления, например самоходные газонокосилки и автомобили общего назначения. Подобные компании производят самые разнообразные изделия. Им приходится разрабатывать, производить эти изделия и оказывать услуги поддержки. Как вы считаете, какое место по степени важности в таких условиях занимают опрыскиватели? У нашей компании другой подход к делу. Компания Equipment Technologies была основана в 1997 году, и с тех пор занимается исключительно производством самоходных опрыскивателей. Мы производим только самоходные опрыскиватели!



Мэтт Хейз, главный исполнительный директор

# УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИ- СТИКИ



**AS640**



**AS740**



**AS1040**



**AS1240/AS1240 XP**

	ЕМКОСТЬ БАКА	2461 л	2839 л	3785 л	4542 л
	ВЕС (ПРИБЛ. СУХОЙ ВЕС)	7666 кг	8936 кг	9072 кг	9525 кг
ШАССИ, ПОДВЕСКА И ШИНЫ	ШИРИНА КОЛЕИ	224 см, 229 см, 274 см, 305 см	305 см Регулируемая 305–406 см (дополнительно 381 см)	305 см Регулируемая 305–406 см (дополнительно 381 см)	305 см Регулируемая 305–406 см
	ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА И ВЫСОТА	Максимум 366 см	Максимум 366 см	Максимум 366 см	Максимум 366 см
	ОБЩАЯ ДЛИНА	Максимум 737 см	Максимум 737 см	Максимум 737 см	Максимум 737 см
	РАДИУС РАЗВОРОТА	5 м, 2 см	5 м, 5 см	5 м, 5 см	5 м, 5 см
	КОЛЕСНАЯ БАЗА	4 м, 2 см	4 м, 6 см	4 м, 6 см	4 м, 6 см
	ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ (СТАНДАРТНО)	Michelin® 380/85R34	Michelin 380/80R38	Michelin 380/80R38	Michelin 380/80R38
	ЗАДНИЕ ШИНЫ (СТАНДАРТНО)	Michelin 380/80R38	Michelin 380/90R46	Michelin 380/90R46	Michelin 380/90R46
	КЛИРЕНС	107 или 123 см в зависимости от выбора шин с бортовыми редукторами JCB	JCB 107 см с планетарными бортовыми редукторами 127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и раздаточной коробкой 46 см (по спецзаказу)	JCB 107 см с планетарными бортовыми редукторами 127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и раздаточной коробкой 46 см (по спецзаказу)	127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и раздаточной коробкой 46 см
СИСТЕМА ОПРЫСКИВАНИЯ	ШТАНГИ	Специальные прямые штанги ET (стальные) 27 м или 18/27 м Прямые штанги Pottmier (алюминиевые) 30 м	Специальные прямые штанги ET (стальные) 27,4 м, 30,5 м или 18,4 м/27,4 м Прямые штанги Pottmier (алюминиевые) 30,5 м, 37 м или 40 м	Специальные прямые штанги ET (стальные) 27,4 м, 30,5 м или 18,4 м/27,4 м Прямые штанги Pottmier (алюминиевые) 30,5 м, 37 м или 40 м	Специальные прямые штанги ET (стальные) 27,4 м, 30,5 м или 18,4 м/27,4 м Прямые штанги Pottmier (алюминиевые) 30,5 м, 37 м или 40 м
	ПРОМЫВОЧНЫЙ БАК	189 л	379 л	379 л	379 л
ДВИГАТЕЛЬ И СИЛОВОЙ БЛОК	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Л.С.)	163 л.с.	173 л.с.	225 л.с.	260 л.с., 300 л.с.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ	90%	90%	90%	90%
	ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ: Л.С. НА 453,59 кг	19,1	17,4	16,8	24,6 или 28,3
	ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА	303 л	341 л	341 л	341 л
	ПОДВЕСКА	Активная пневмоподушка, независимая передняя подвеска	Запатентованная, независимая, гидравлическая	Запатентованная, независимая, гидравлическая	Запатентованная, независимая, гидравлическая
	МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ	51 км/ч	48 км/ч	56 км/ч	56 км/ч
	ТРАНСМИССИЯ	Трансмиссия JCB Powershift, 4-скоростная	Трансмиссия JCB Powershift, 4-скоростная	ZF Powershift, 6-скоростная с самоблокирующимся дифференциалом	ZF Powershift, 6-скоростная с самоблокирующимся дифференциалом
ДВИГАТЕЛЬ	Cummins Tier 3F 163 л.с. (номинально)	Cummins Tier 3F 173 л.с. (номинально)	Cummins Tier 3F 225 л.с. (номинально)	Cummins Tier 3F 260 л.с. (номинально) Cummins Tier 3F 300 л.с. (номинально)	

# ОБЩИЕ ХАРАК- ТЕРИСТИКИ

ШАССИ И ПОДВЕСКА	ТОРМОЗА	Полностью закрытые, саморегулируемые, внутренние дисковые тормоза мокрого типа
КАБИНА	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОЧНОГО ВНЕСЕНИЯ	Raven Viper® 4+, Hawkeye®, AccuBoom™, UltraGlide AutoBoom® и усовершенствованная система рулевого управления RS1™
	СПЕЦИАЛЬНАЯ ET, ГЕРМЕТИЧНАЯ	Высокотехнологичное внутреннее оборудование кабины и панель

# УЛУЧШЕНИЯ В ВЕРСИИ 2019 ГОДА



## УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



### ■ Улучшенная конструкция капота

Совершенно новый цельный капот с обновленной цветовой гаммой и броскими надписями, призванными подчеркнуть необузданную мощь каждого опрыскивателя Apache. Привлекательный дизайн, обращающий на себя внимание.



### ■ Рамная конструкция с распределением нагрузки

Дополнительная поперечина обеспечивает улучшенное распределение нагрузки под основным баком для надлежащего равновесия даже в тяжелых эксплуатационных условиях.




### ■ Прочный регулируемый мост (по спецзаказу)

Выберите стандартный фиксированный мост или усовершенствованный регулируемый мост для повышения надежности в полевых условиях благодаря высокопроизводительным и шлицевым поворотным шкворням.

« Иметь собственный опрыскиватель — все равно что иметь сотрудника, который готов выполнить работу в любой момент. Теперь мы можем выполнять опрыскивание именно тогда, когда это необходимо. Это очень удобно. Самостоятельное опрыскивание позволяет мне сэкономить около 190 (рублей) за акр » — Майлс Эдкинс из г. Аллин (Иллинойс)

## ПЕРЕДОВЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

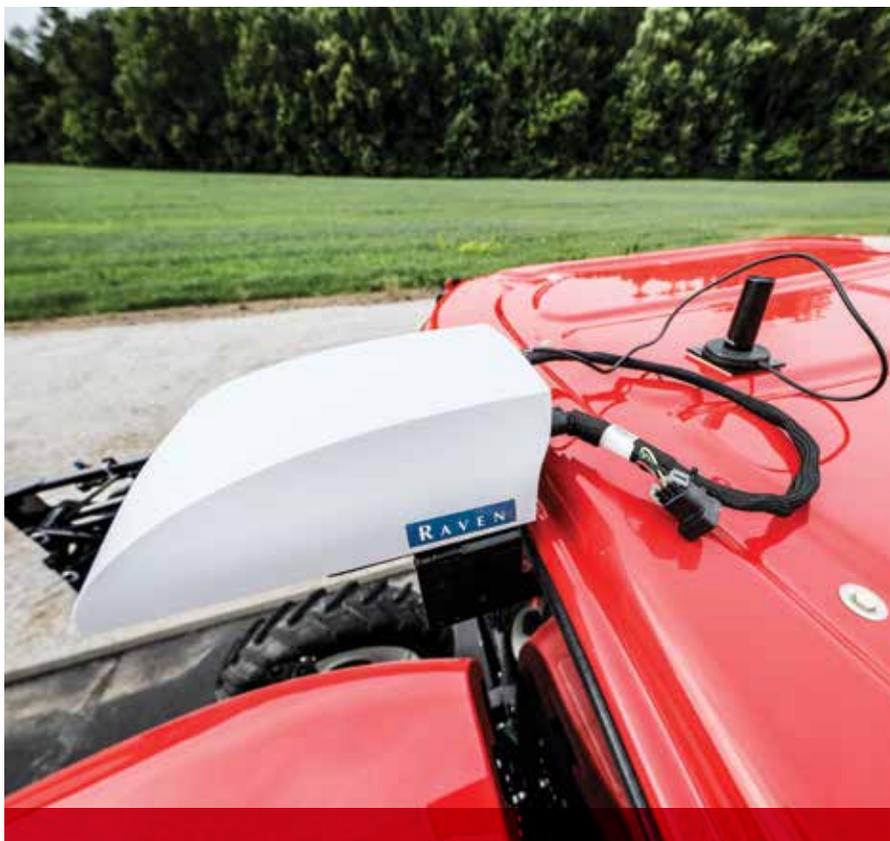

### ■ Усовершенствованная система рулевого управления Raven RS1™

Оцените высокоскоростную и самую точную в отрасли систему рулевого управления. Усовершенствованная система RS1 выводит точность рулевого управления на более высокий уровень благодаря нескольким дополнительным функциям в одном удобном комплекте, включая улучшенные электронные средства рулевого управления, высокотехнологичный полевой компьютер Viper 4+, управление внесением и средства управления штангой.



### ■ Система удаленной поддержки из кабины

Встречайте своего нового напарника. В стандартную комплектацию входит система удаленной поддержки Raven Slingshot® с непревзойденной бесплатной двухлетней подпиской системы Slingshot. Получите необходимую помощь благодаря удаленному поиску и устранению неисправностей, обновлениям программного обеспечения и функциям помощи оператору. Подписка включает доступ к данным машины и точного внесения для ускорения поиска и устранения неисправностей, обновлений по беспроводной связи, помощи службы удаленного рабочего стола, регистрации данных, диагностики машины, аналитической обработки данных и т.д.

## УДОБСТВО ОПЕРАТОРА



### ■ Джойстик с фиксированным положением

Новый джойстик с фиксированным положением был специально разработан для новой версии опрыскивателей 2019 года. Этот джойстик позволяет улучшить невероятно гибкую и надежную двустороннюю конфигурацию.



### ■ Возможности Bluetooth®\*

За последние годы вы могли оценить удобство использования технологий Bluetooth на своих автомобилях, теперь самое время использовать эту превосходную функцию на опрыскивателях Arasche. Оцените новую аудиосистему Jensen® с поддержкой функций Bluetooth, вызовов с помощью гарнитуры и спутникового радио SiriusXM®. Четыре динамика Jensen обеспечивают кристально чистый звук, повышая комфорт работы в течение продолжительных дневных (и ночных) рабочих смен.


\*В стандартной кабине AS640 имеется два динамика, однако отсутствует функция вызовов с помощью гарнитуры Bluetooth.



Я занимаюсь сельским хозяйством уже очень давно и у меня было много прицепных опрыскивателей. Самое главное — это эффективность. Благодаря опрыскивателю Arasche нам удалось избавиться от перекрытий, достичь надлежащего клиренса, кроме того, мы стали совершать меньше ошибок. Мы можем обработать большой объем культур за меньшее время

— Ронни Расселл из Уотер Вью (Виргиния)



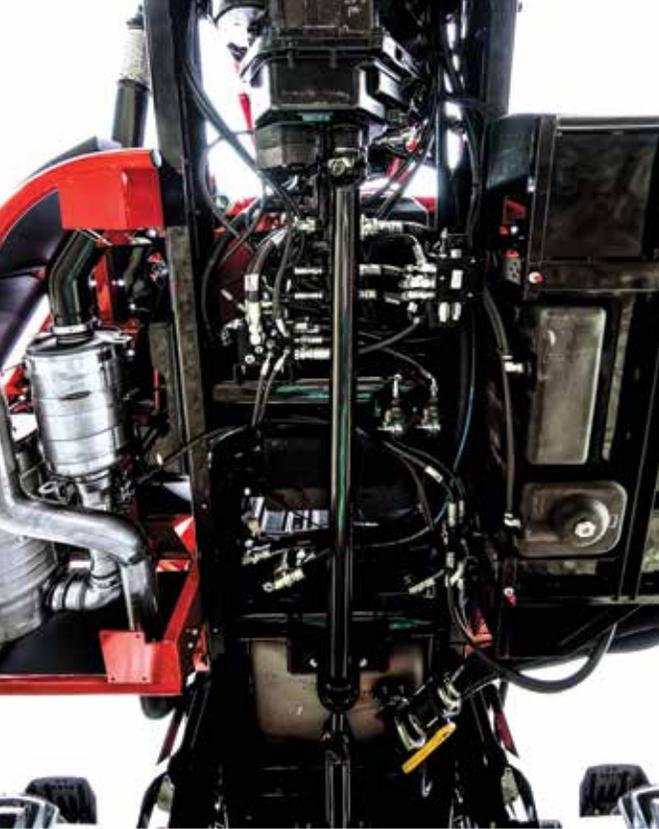

## ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБИРАТЬ ПРОДУКЦИЮ АРАШЕ? —

### Маневренность

Когда дело касается крупного оборудования из стали, некоторые считают, что чем тяжелее изделие, тем лучше. В компании Apache с этим абсолютно не согласны.

Опрыскиватели Apache имеют облегченную конструкцию и обладают высокой маневренностью, они весят в среднем 9072 кг, это приблизительно на 4536–6804 кг меньше, чем у сопоставимых моделей конкурентов. Это позволяет снизить уплотнение грунта и расходы на топливо.

[apachesprayers.com/agile](https://apachesprayers.com/agile)



### Доступность

Вы не совершите ошибку, выбрав опрыскиватели Apache, так как продукция нашей компании является самой доступной в отрасли с самой высокой сохраненной стоимостью при продаже по принципу «трейд ин» (для получения информации обратитесь в *EquipmentWatch™*).

Кроме того, все опрыскиватели Apache обеспечивают экономию средств. Простая трансмиссия с механическим приводом на наших опрыскивателях позволяет снизить общие расходы на обслуживание и эксплуатационные издержки по сравнению с гидростатическими опрыскивателями конкурентов.

[apachesprayers.com/affordable](https://apachesprayers.com/affordable)



### Простота

Спросите у наших клиентов, в чем преимущество оборудования Apache, и в большинстве случаев вы услышите в ответ всего одно слово: простота. Просты в использовании. Просты в настройке. Просты в обслуживании.

Все опрыскиватели оснащены типовыми компонентами, которые используются в нескольких моделях. Это означает, что владельцам техники Apache не требуется платить за производство, хранение и отправку многочисленных деталей для разных моделей опрыскивателей.

[apachesprayers.com/simplicity](https://apachesprayers.com/simplicity)



### Надежность

Опрыскиватели Apache разработаны целиком и полностью для обеспечения производительности и долговечности. Наши опрыскиватели оснащены простой трансмиссией с механическим приводом с меньшим числом деталей, чем на гидростатических опрыскивателях, что упрощает обслуживание оборудования Apache.

Кроме того, на опрыскиватели Apache распространяется лучшая в отрасли пятилетняя гарантия.

[apachesprayers.com/dependability](https://apachesprayers.com/dependability)



## ЛУЧШАЯ В ОТРАСЛИ ПЯТИЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

На любой опрыскиватель Arache, который сходит с конвейера, распространяется лучшая в отрасли пятилетняя ограниченная гарантия. Equipment Technologies — единственный производитель, обеспечивающий полное гарантийное покрытие в течение первых двух лет работы (< 1000 ч).

**1–2 года:** ограниченная гарантия распространяется на всю машину (запчасти и сервисное обслуживание) в течение первых двух лет с даты начала действия гарантии или в течение 1000 часов в зависимости от того, что наступит раньше.

**3–5 лет:** ограниченная гарантия распространяется только на детали некоторых компонентов силовой установки и шасси с даты начала действия гарантии или в течение 2000 часов в зависимости от того, что наступит раньше. Для просмотра полного списка компонентов, на которые распространяется гарантия в течение с трех до пяти лет, посетите веб-сайт: [apachesprayers.com/warranty](http://apachesprayers.com/warranty).

**Гарантия на двигатель:** ограниченная гарантия распространяется на двигатель Cummins Inc. в течение двух лет или 2000 часов с даты начала действия гарантии в зависимости от того, что наступит раньше.

## НАГРАДА EQUIPMENTWATCH™

Опрыскиватели Arache сохраняют (в среднем) 72 процента своей стоимости через пять лет работы, что больше, чем у оборудования конкурентов. В течение трех лет подряд (с 2016 по 2018 г.) опрыскиватель Arache серии 1000 завоевывал премию за самую высокую сохраненную стоимость в отрасли (Highest Retained Value) от ресурса *EquipmentWatch*.



Гарантия обеспечивает душевный покой. Пятилетняя гарантия на силовую установку представляет собой реальный актив, даже если вы не воспользуетесь ею. Это говорит о том, что сотрудники Arache уверены в своих машинах, даже если нам никогда не пришлось воспользоваться гарантией

— Кевин Зепик из г. Киплинг (Саскачеван, Канада)







## СПЕЦИАЛЬНАЯ КАБИНА ET

Кабина Arashe, спроектированная с учетом потребностей оператора, обеспечивает невероятный комфорт, отличную эргономику и интуитивную панель управления, с помощью которой оператор может управлять всеми функциями. Она напоминает настоящую «мужскую берлогу» в поле.



### **НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** Функция вызовов с помощью гарнитуры Bluetooth®\*

Оцените новую аудиосистему Jensen® с поддержкой функций Bluetooth, вызовов с помощью гарнитуры и спутникового радио SiriusXM®. Четыре динамика Jensen обеспечивают кристально чистый звук.

\*В стандартной кабине AS640 имеется два динамика, однако отсутствует функция вызовов с помощью гарнитуры Bluetooth.



### **НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** Джойстик с фиксированным положением

Новый джойстик с фиксированным положением был специально разработан для новой версии опрыскивателей 2019 года. Этот джойстик позволяет улучшить невероятно гибкую и надежную двустороннюю конфигурацию.

### ■ Эта кабина обладает лучшей звукоизоляцией

Самые современные шумопоглощающие напольные коврики и облицовка, а также гофрированная выхлопная труба для снижения вибрации.

### ■ Ровное движение

Конструкция с гибкой рамой и регулируемое эргономичное сиденье поглощают удары и обеспечивают постоянное ровное движение. Кроме того, в кабине имеется место для второго человека на пассажирском сиденье, которое также имеет функцию портативного охладителя.

### ■ Круговая обзорность на 360 градусов

Это возможно благодаря остеклению кабины общей площадью более 20 квадратных метров. Камера заднего вида и дисплей в кабине позволяют снизить утомляемость оператора.

### ■ Дисплей Grayhill с шиной CAN

Получайте данные в режиме реального времени на ярком дисплее с подсветкой для простого считывания и отслеживания. Интуитивный дисплей с отличным откликом позволяет работать как голыми руками, так и в перчатках (даже при влажной поверхности дисплея).

# КОМПОНЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ



## **НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** Усовершенствованная система рулевого управления Raven RS1™ (по спецзаказу)

Эта система выводит точность рулевого управления на более высокий уровень благодаря функциям в одном удобном комплекте, включая улучшенные электронные средства рулевого управления, высокотехнологичный полевой компьютер Viper 4+, управление внесением и средства управления штангой.



## **Автоматическое отключение секций (Полевой компьютер Raven в стандартной комплектации версии 2019 года)**

Эта функция позволяет избежать перекрытий или разбрызгивания в тех зонах, где это не требуется, для снижения производственных затрат.



## **Система Raven Sidekick Pro™ (по спецзаказу)**

Эта система прямого впрыска позволит сэкономить время и средства при работе в поле. Она позволяет снизить объем отходов за счет устранения риска взаимного загрязнения, а также использовать динамическую регулировку концентрации и функции автоматической промывки насосов и Rinse Assist для повышения надежности.



## **НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ** Система удаленной поддержки из кабины Raven Slingshot® (Полевой компьютер Raven в стандартной комплектации версии 2019 года)

Получите непревзойденную бесплатную двухлетнюю подписку с поддержкой технологий 4G LTE, высокоскоростного подключения Wi-Fi для внешних устройств и быстрой передачи файлов и обновления программного обеспечения для снижения дорогостоящих простоев.



## **Регулировка высоты штанги (по спецзаказу)**

Автоматический контроль высоты штанги над уровнем земли с помощью понятных органов управления с мгновенным включением. Оцените более быстрое и равномерное внесение, улучшенную балансировку штанги и сниженный износ.

Также доступны следующие функции: рулевое управление и управление внесением с помощью контроллера John Deere GreenStar™ 2630 и приемника GPS.



## **Raven Hawkeye®**

Система Hawkeye может дополнительно устанавливаться прямо на заводе на всех моделях, она выводит точность работы на более высокий уровень, что позволяет операторам определять нормы внесения для каждого распылителя при опрыскивании. В основе системы Hawkeye лежит информационная платформа ISOBUS.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАНГИ

Опрыскиватели Arashe оснащены неприхотливыми в обслуживании и прочными штангами с лучшей защитой. Отличная амортизация центральной рамы штанги снижает износ. Крылья штанги автоматически отводятся в сторону, если вступают в контакт с деревьями и другими неподвижными объектами, и возвращаются на место после прохождения препятствий. Типовой трубопровод штанги позволяет обновлять и удлинять ее.

## ШТАНГИ ROMMIER (АЛЮМИНИЕВЫЕ)

ДЛИНА	КОНОФИГУРАЦИЯ СЕКЦИЙ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ	БЛОКИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
30,5 м	9	38 или 51 см	3-портовые
37 м	9	38 или 51 см	3-портовые
40 м	9	38 или 51 см	3-портовые

Торцевые распылители можно устанавливать с одной стороны или с обеих сторон.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТАНГИ ET (СТАЛЬНЫЕ)

ДЛИНА	КОНОФИГУРАЦИЯ СЕКЦИЙ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСПЫЛИТЕЛЯМИ	БЛОКИ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
27,4 м	9	38 или 51 см	3-портовые
30,5 м	9	38 или 51 см	3-портовые
18,3 м/27,4 м	9	38 или 51 см	3-портовые

Торцевые распылители можно устанавливать с одной стороны или с обеих сторон.



« По сравнению с моим старым прицепным опрыскивателем у этой машины Arashe большие штанги, которые позволяют быстрее выполнять опрыскивание с высокой точностью. Удивительно, как много можно сделать. Это особенно заметно весной, когда посадка имеет самое важное значение. Кажется, что в это время нужно одновременно сажать сою и опрыскивать кукурузу. С помощью этой машины я могу быстро выполнить опрыскивание сотен акров и вернуться к посадке » — **Тони Браун из г. Ловингтон (Иллинойс)**

# ВАРИАНТЫ ШИН

Все опрыскиватели Араше в стандартной комплектации поставляются с шинами Michelin® Agriculture. Кроме того, доступны альтернативные варианты: узкие шины, шины повышенной проходимости, а также спаренные задние колеса.

Все шины, используемые на опрыскивателях Араше, проверяются после сборки для обеспечения долгого срока службы. Мы стремились обеспечить превосходные характеристики сцепления и поперечной устойчивости благодаря надежным боковинам шин и глубоким грунтозацепам.

## AS640

ВАРИАНТ	ТИП	РАЗМЕР	ШИРИНА	СЕРИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ	СТАНДАРТНЫЕ	380/85R34	38,1 см	AGRIBIB	MICHELIN
ПЕРЕДНИЙ МОСТ	ПО СПЕЦЗАКАЗУ	380/80R38	38,1 см	AGRIBIB	MICHELIN
ПЕРЕДНИЙ МОСТ	УЗКИЕ	320/85R38	32 см	DT800	GOODYEAR®
ЗАДНИЙ МОСТ	СТАНДАРТНЫЕ	380/80R38	38,1 см	AGRIBIB	MICHELIN
ЗАДНИЙ МОСТ	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ	620/70R42	62 см	MEGAXBIB	MICHELIN
ЗАДНИЙ МОСТ	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ	800/65R32	80 см	MEGAXBIB	MICHELIN
ЗАДНИЙ МОСТ	ПО СПЕЦЗАКАЗУ	380/90R46	38,1 см	SPRAYBIB	MICHELIN
ЗАДНИЙ МОСТ	УЗКИЕ	320/90R50	32 см	ULTRA SPRAYER	GOODYEAR

На стандартных шинах клиренс регулируется до 107 см. На шинах по спецзаказу (передние: 380/80R38, задние: 380/90R46) клиренс регулируется до 122 см.

## AS740, AS1040, AS1240

ВАРИАНТ	ТИП	РАЗМЕР	ШИРИНА	СЕРИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ	СТАНДАРТНЫЕ	380/80R38	38,1 см	AGRIBIB	MICHELIN
ПЕРЕДНИЙ МОСТ	УЗКИЕ	320/85R38	32 см	DT800	GOODYEAR
ЗАДНИЙ МОСТ	СТАНДАРТНЫЕ	380/90R46	38,1 см	SPRAYBIB	MICHELIN
ЗАДНИЙ МОСТ	УЗКИЕ	320/90R50	32 см	ULTRA SPRAYER	GOODYEAR
ЗАДНИЙ МОСТ	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ	620/70R42	62 см	MEGAXBIB	MICHELIN
ЗАДНИЙ МОСТ	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ	800/65R32	80 см	MEGAXBIB	MICHELIN
ЗАДНИЕ ДВОЙНЫЕ	СТАНДАРТНЫЕ	380/90R46	38,1 см	SPRAYBIB	MICHELIN
ЗАДНИЕ ДВОЙНЫЕ	УЗКИЕ	320/90R50	32 см	ULTRA SPRAYER	GOODYEAR

Все названия марок или продукции являются или могут являться товарными знаками (и используются для идентификации продукции и услуг) соответствующих владельцев или их дочерних компаний и подразделений в США и/или других странах. Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**380/80R38**  
AGRIBIB



**320/85R38**  
DT800



**480/70R34**  
OMNIBIB



**620/70R42**  
MEGAXBIB



**320/90R50**  
ULTRA SPRAYER



**380/90R46**  
Доступен вариант  
сдвоенных шин  
SPRAYBIB



**320/90R50**  
Доступен вариант  
сдвоенных шин  
ULTRA SPRAYER



# AS640

**ЕМКОСТЬ БАКА**  
2461 л

**ВЕС**  
7666 кг  
(прибл. сухой вес)

**КЛИРЕНС**  
107 или 123 см в зависимости от выбора шин с бортовыми редукторами JCB

**МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ**  
51 км/ч

**ТРАНСМИССИЯ**  
JCB Powershift, 4-скоростная

**ДВИГАТЕЛЬ**  
Cummins Tier 3F 163 л.с. (номинально)



# AS740

**ЕМКОСТЬ БАКА**  
2839 л

**ВЕС**  
8936 кг  
(прибл. сухой вес)

**КЛИРЕНС**  
107 см с планетарными бортовыми редукторами JCB  
127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и раздаточной коробкой 46 см (по спецзаказу)

**МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ**  
48 км/ч

**ТРАНСМИССИЯ**  
JCB Powershift, 4-скоростная

**ДВИГАТЕЛЬ**  
Cummins Tier 3F 173 л.с. (номинально)



# AS1040

**ЕМКОСТЬ БАКА**  
3785 л

**ВЕС**  
9072 кг  
(прибл. сухой вес)

**КЛИРЕНС**  
107 см с планетарными бортовыми редукторами JCB  
127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и раздаточной коробкой 46 см (по спецзаказу)

**МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ**  
56 км/ч

**ТРАНСМИССИЯ**  
ZF Powershift, 6-скоростная с самоблокирующимся дифференциалом

**ДВИГАТЕЛЬ**  
Cummins Tier 3F 225 л.с. (номинально)



# AS1240

**ЕМКОСТЬ БАКА**  
4542 л

**ВЕС**  
9525 кг  
(прибл. сухой вес)

**КЛИРЕНС**  
127 см с бортовыми редукторами (все передачи) и раздаточной коробкой 46 см

**МАКС. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ**  
56 км/ч

**ТРАНСМИССИЯ**  
ZF Powershift, 6-скоростная с самоблокирующимся дифференциалом

**ДВИГАТЕЛЬ**  
Cummins Tier 3F 260 л.с. (номинально)





2201 HANCEL PARKWAY  
MOORESVILLE, IN 46158  
877.398.6164  
APACHESPRAYERS.COM



СТАВЬТЕ ОТМЕТКИ «НРАВИТСЯ»  
НА FACEBOOK

[facebook.com/apachesprayers](https://facebook.com/apachesprayers)



ЧИТАЙТЕ НАС В ТВИТТЕРЕ

[@apachesprayers](https://twitter.com/apachesprayers)



ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ  
КАНАЛ НА YOUTUBE

[youtube.com/apachesprayers](https://youtube.com/apachesprayers)



ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В INSTAGRAM

[@apachesprayers](https://instagram.com/apachesprayers)



ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

[apachesprayers.com/signup](https://apachesprayers.com/signup)



© Equipment Technologies, 2019 г. Перед началом работы на опрыскивателях Apache обязательно прочитайте руководство пользователя. Перед началом работы проверьте контрольный перечень операций по техническому обслуживанию, выполните осмотр машины и убедитесь, что она работает надлежащим образом. Компания Equipment Technologies LLC оставляет за собой право вносить любые улучшения или изменения в технические характеристики и конструкцию без предварительного уведомления. Все технические характеристики, описания и иллюстрации точны на момент публикации, однако они могут быть изменены без предварительного уведомления, они могут отличаться в зависимости от страны, в которой используется машина. Для получения информации о дополнительных характеристиках обратитесь в ближайший дилерский центр Apache. Все права защищены. Напечатано в США.